SOTEC

はじめに お読みください

WinBook WL2130C-GCをお使いになるには、次の手続きをおこなってください。

ステップ1	付属品の確認をする
ステップ2	パソコンを使える状態にする
ステップ3	リカバリCD-ROMとアプリケーションCD-ROMを作成する

WinBook

Quick Start Guide
EN3514A

ステップ1 付属品を確認しましょう

梱包箱を開梱いたしましたら、付属品の確認をおこないましょう。
万一、付属品の不足や不良がありましたら、お手数ですがソーテックテクニカルサポートセンタまでご連絡ください。（付属の「サポートのご案内」をご覧ください）

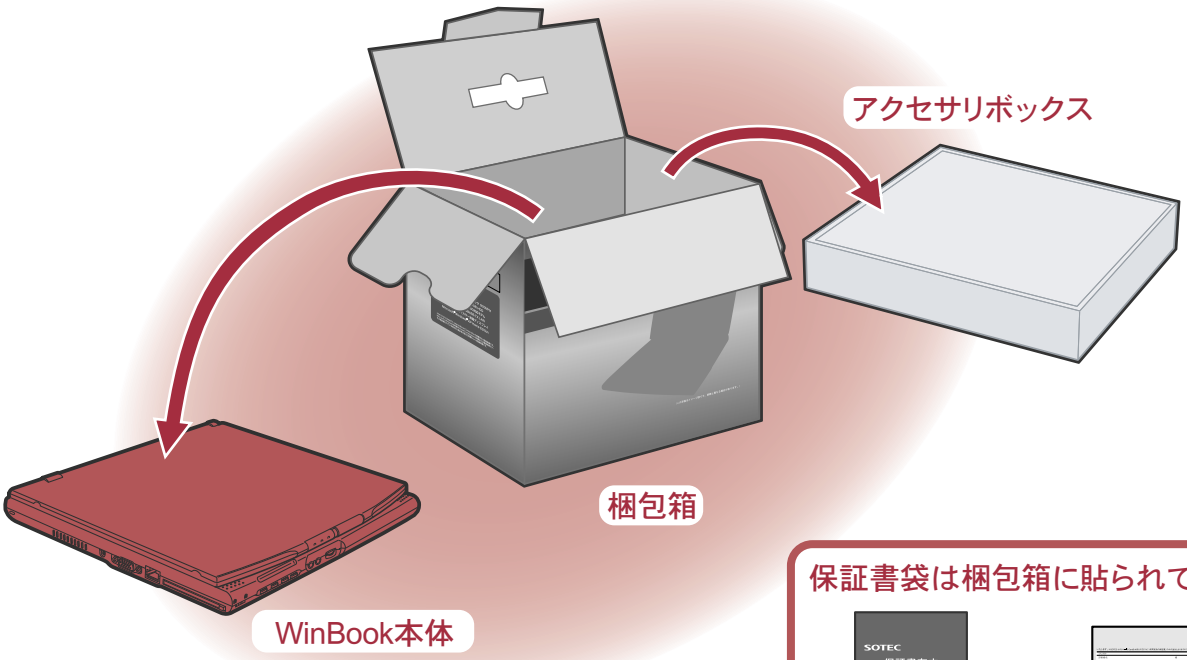

保証書袋は梱包箱に貼られています。

□ 保証書袋

□ カスタマーID登録保証書お申込書

アクセサリボックス

共通の付属品



□ バッテリパック



□ ACアダプタ



□ 電源ケーブル



□ モジュラーケーブル（電話ケーブル）

アクセサリボックス

マニュアル 冊子等

- □ ユーザーズガイド
- □ サポートのご案内
- □ Microsoft Windows XP ファーストステップガイド（マイクロソフト製）

登録はがき

- □ アイフォーの登録はがき
- □ 乗換案内の登録はがき

シート お知らせ

- □ はじめにお読みください（本書）
- □ ガンダムパソコン『シャアモデル』追加取扱説明書
- □ ソフトウェアセットアップガイド

その他、お知らせが付属する場合があります。

カタログ等

- □ 各種インターネットプロバイダカタログ

その他、カタログが付属する場合があります。

重　要

本製品には、リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMは付属しておりません。「ステップ3 リカバリCD-ROMとアプリケーションCD-ROMを作成する」の章をお読みのうえ作成してください。

ステップ2 パソコンを使える状態にしましょう

付属品の確認が終わりましたら、付属の「WinBook WLシリーズ ユーザーズガイド」から「STEP1 セットアップをはじめよう」をご覧になり、パソコンを使える状態にしましょう。

① パソコンの置き場所を決める

② パソコンの準備をする

- □ バッテリパックを装着
- □ ACアダプタを接続
- □ 電源ケーブルを接続

ここでは周辺機器を接続しないでください。

③ WindowsXPの設定をする

ステップ3 リカバリCD-ROMとアプリケーションCD-ROMを作成しましょう

WL2130C-GCには、リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMは付属されておりません。もしものために Windowsを使い始める前に、必ずリカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMを作成しましょう。

お客様にてご用意いただくもの

1. 市販のCD-Rメディア（650MBまたは700MB）5枚
2. 油性のペン（CD-ROM名称の記載用）
   ※ ボールペンなど先の尖ったペンでCDレーベル面に文字を書くとCD-Rが破損してしまう恐れがあります。使用しないでください。

Recovery Disc Making Softwareについて

（リカバリ ディスク メーキング ソフトウェア）

Recovery Disc Making Softwareは、工場出荷時に Dドライブのハードディスク領域に格納したイメージデータを、CD-Rのメディアに書き込むことでリカバリCD-ROMと、アプリケーションCD-ROMを作成するソフトウェアです。
このため、作成する前に Dドライブ領域のフォーマットやリカバリをおこなってしまうと、作成できなくなりますのでご注意ください。

リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMの作成手順

1. 本製品の電源を入れて、WindowsXPを起動します。

2. デスクトップ上に出ている「リカバリDISC 作成ツール」アイコンをダブルクリックして「Recovery Disc Making Software」を起動します。

3. 全てのCD-ROMにチェックを付けて、「書き込み」ボタンをクリックします。

注意

CD-Rへの書き込み設定は、弊社からの出荷時において 最適な設定になっております。このままの状態で書き込みをおこなってください。
また、書き込み実行中は CPUへの負荷がかかります。
別のソフトウェアを動作させないようご注意ください。

4. CD-R書き込みドライブに 空きのCD-Rをセットして、「OK」ボタンをクリックします。

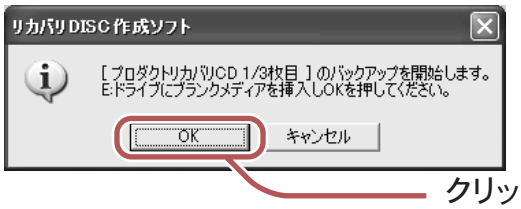

5. CD-Rメディアにイメージデータが書き込まれます。

6. しばらくすると書き込みが終了します。

7. 書き込みが終了したら、書き込みドライブに 空きのCD-Rメディアと交換して、「OK」ボタンをクリックします。
作成したCD-ROMにソフトウェア上で表示するCD名称を油性のペンで記入します。

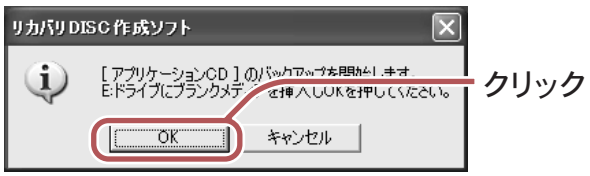

8. 全てのCD-ROMを作成すると、状態が「完了」になります。再度チェックボックスに、チェックを付けると もう一度CD-ROMを作成することが出来ます。

― 終了 ―

作成した各CD-ROMは、もしものときのために、大切に保管してください。

解説 リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMってなに？

リカバリCD-ROMは、パソコンの調子が悪くなってしまったときなどに、ハードディスクの中身をリカバリ(修復)することで、弊社からの出荷時の状態に戻すことができるCD-ROMです。リカバリCD-ROMの使い方は、付属の「困ったときには...」から「3.工場出荷の状態に戻す」をご覧ください。

WL2130C-GCは、作成する前に Drag'n Drop CD（CD書込みソフト）のアンインストール、Dドライブ領域のフォーマットやリカバリをおこなってしまうと、作成できなくなりますのでご注意ください。

アプリケーションCD-ROMは、リカバリ後に別途セットアップが必要なソフトウェアを収録しているCD-ROMです。ソフトウェアのセットアップ方法は、付属のシート「ソフトウェアセットアップガイド」をご覧ください。

リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMを紛失、破損してしまった場合

各CD-ROM※を、有料で販売いたしております。
詳しくはソーテックダイレクトまでお問い合わせください。

※ リカバリ作成ツールで作成する各CD-ROMと同じ内容です。
※ Lotus Super Office for SOTEC収録のアプリケーションCD-ROMの販売はおこなっておりません。
事前にお客様よるアプリケーションCD-ROMの作成をおこなってください。

ソーテックダイレクトのお問合せ先 （技術的なお問い合わせは承っておりません）

TEL（フリーダイヤル）：0120-911-888　携帯電話 / PHS：045-330-2200
営業時間　：9:00～19:00（月～金）
9:00～17:00（土・日・祝日）年末年始、弊社指定休業日は除きます。

WinBook WL2130C-GC　シャアモデルの仕様

商品名	WinBook WL2130C-GC
型番	WL2130C-GC（Char model）

CPU		モバイル Intel®Celeron®プロセッサ 1.33GHz
	1次キャッシュ	32KB
	2次キャッシュ	256KB
	システムバス	133MHz
チップセット		SiS630ST
BIOS		AMI BIOS
システムメモリ ※1		オンボード + 144pin SO-DIMM（PC133 SDRAM）
	標準	256MB（128MBオンボード + 128MB SO-DIMM×1）※2
	最大	384MB（128MBオンボード + 256MB SO-DIMM×1）※2
	メモリスロット	1スロット（1スロット装着済）
ハードディスクドライブ ※1※3		40GB（Ultra ATA/100、 4,200rpm）
CDドライブ※4		コンビネーションドライブ※4 最大24倍速（CD-R書込）/ 最大10倍速（CD-RW書込）/ 最大24倍速（CD-ROM読込）/ 最大8倍速（DVD-ROM読込） （バッファーアンダーランエラー防止機能搭載）
ディスプレイ	内蔵LCD ※5	12.1型 TFTカラー液晶　：最大1,024×768ドット（約1,619万色表示）
	外部CRT ※6	800×600ドット（約1,677万色） / 1,024×768ドット（約1,677万色） / 1,280×1,024ドット（約1,677万色） 1,600×1,200ドット（約65,536万色）
グラフィックシステム		SiS 630ST チップセット内蔵
	ビデオメモリ	システムメモリより割り当て（8MB）
サウンドシステム		SiS 630ST チップセット内蔵（AC97準拠）
FAX/モデム		V.90対応（データ通信時 最大56Kbps/FAX通信時 最大14.4Kbps）※7
LAN		10BASE-T/100BASE-TX（オンボード）
キーボード		85日本語キーボード（19.1mmピッチ、2.7mmストローク）
ポインティングデバイス		タッチパッド
スピーカ		内蔵ステレオスピーカ
マイク		内蔵モノラルマイク
PCカードスロット		1スロット（TypeⅡ×1、CardBus対応）
インターフェース	前面	マイク端子X1、ヘッドホン端子x1
	左側面	アナログCRTポート（ミニD-Sub15pin）×1、LANポート×1
	右側面	USB1.1ポート×3、FAX/モデムポート×1
バッテリ		リチウムイオンバッテリ（10.8V 4A 43.2Wh）
	動作時間※8	約2.8※9 ～ 約3.1時間※10
	充電時間	電源OFF時 約2.7時間 / 電源ON時 約3.4時間
ACアダプタ		入力 100～240V±10%、50/60Hz ： 出力 20V、3.0A
消費電力		最大時 75W、通常時 35W、省電力時 13W、待機時 2W未満
エネルギー消費効率※11		S区分 0.0037
本体寸法		269（W）× 28～36（H）× 248（D）mm（バッテリー装着時、突起物を含まず）
質量	本体	約2.08kg（バッテリー装着時）
動作環境		周囲温度 10～35℃ 周囲湿度 20～80%（ただし結露しないこと）
付属品		ACアダプタ、電源ケーブル、バッテリパック※12、モジュラーケーブル、各種マニュアル、他 ※13

OS		Microsoft® Windows® XP Home Edition（Service Pack 1）
アプリケーション	統合ビジネスソフト	Lotus Super Office for SOTEC
	DVDビデオ再生ソフト	WinDVD™ 4 for SOTEC
	CD-R/RW書込ソフト	Drag'n Drop® CD + DVD3
	画像管理ソフト	デジカメNinja 2003 for SOTEC
	交通情報検索ソフト	乗換案内
	ウィルス対策ソフト	Norton™ AntiVirus™ 2003 ※14
	PDF閲覧ソフト	Adobe®Acrobat® Reader™
立上げ画面（BIOS）		ガンダム指定画面（BIOSに書き込み）
音源		立上げ時「SOTEC標準」専用音源データをHDD内にデータとして保存
アイコン		立上げ時「SOTEC標準」専用アイコン30種HDD内にアイコンデータとして保存
壁紙		立上げ時「SOTEC標準」ガンダム専用壁紙データをHDD内にデータとして保存

※1 Windows上では1MB=1024²byte、1GB=1024³byte換算するため実容量より少なく表示されます。※2 標準搭載メモリを取り外し256MBメモリを1枚搭載した場合です。
※3 ハードディスクは2つのパーティションに分かれています。※4 本製品はリージョン2およびリージョンフリーのDVDタイトルをサポートします。 DVDタイトルによっては再生できない場合もあります。
※5 ディザリング機能により疑似フルカラー表示を実現。※6 記載内容はパソコン本体が出力可能な解像度です。 お使いのディスプレイにより最大解像度が制限される場合があります。
※7 記載の通信速度は理論値です。 回線状況により通信速度は異なります。※8 動作時間は使用状況により記載時間と異なる場合があります。
※9 JEITAバッテリ動作時間測定法による動作時間。※10 当社測定法による動作時間です。
※11 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。※12 バッテリパックは消耗品です。
※13 再セットアップ用のデータはハードディスクに保存されています。市販のCD-Rメディアを使用して、再セットアップ用のCD（リカバリCD-ROMおよびアプリケーションCD-ROM）を作成してください。
※14 本製品でのウィルス定義ファイルの更新は使用開始日より90日間ご利用いただけます。